

Zadanie pn:


"Konserwacja rowu melioracji wodnych R-B"
(dz. nr 298 obręb Czerwieńczyce, gmina Nowa Ruda)
na długości 60 mb

Zakres prac:


- wykoszenie porostów ze skarp i poboczy z ich wygrabieniem oraz usunięcie zakrzaczeń;
- wykarczowanie pni po drzewach ściętych w latach ubiegłych oraz ich wywóz i utylizacja (po stronie Wykonawcy);
- wykop z wyprofilowaniem skarp rowu na odcinku dług. 60 mb
parametry rowu: szer. w dnie 1,5 m, $h_{sr} = 1,50$ m, $1:n = 1:1.5$;
- zabudowa skarp okładziną kamienną z kamienia łamanego licowanego o grubości min. 30 cm, pasem na skarpach na szerokości 2,0 m.
Kamienie winny być układane (nie narzucane) w formie suchego muru z kamienia grubego o rozmiarach min. 30-50 cm, następnie klinowane kamieniem drobniejszym;
- zasypanie ziemią powierzchni skarp powyżej ubezpieczenia;
- wyplantowanie skarp i pobocza wzdłuż rowu;
- rozplantowanie pozostałego urobku wzdłuż koryta rowu;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wejścia na teren z właścicielami gruntów graniczącymi z rowami a po zakończeniu prac, uzyskania oświadczeń o braku zastrzeżeń i uporządkowaniu terenów przyległych do rowów.

mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik
upr. w specj. wodno-melioracyjnej
nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
upr. w specj. konstr.-inżynieryjnej
w zakresie budowli hydrotecznych
nt upr. UAN. V-7342/3/150/94




Baza Danych Ewidencji Wód i Urządzeń Wodnych

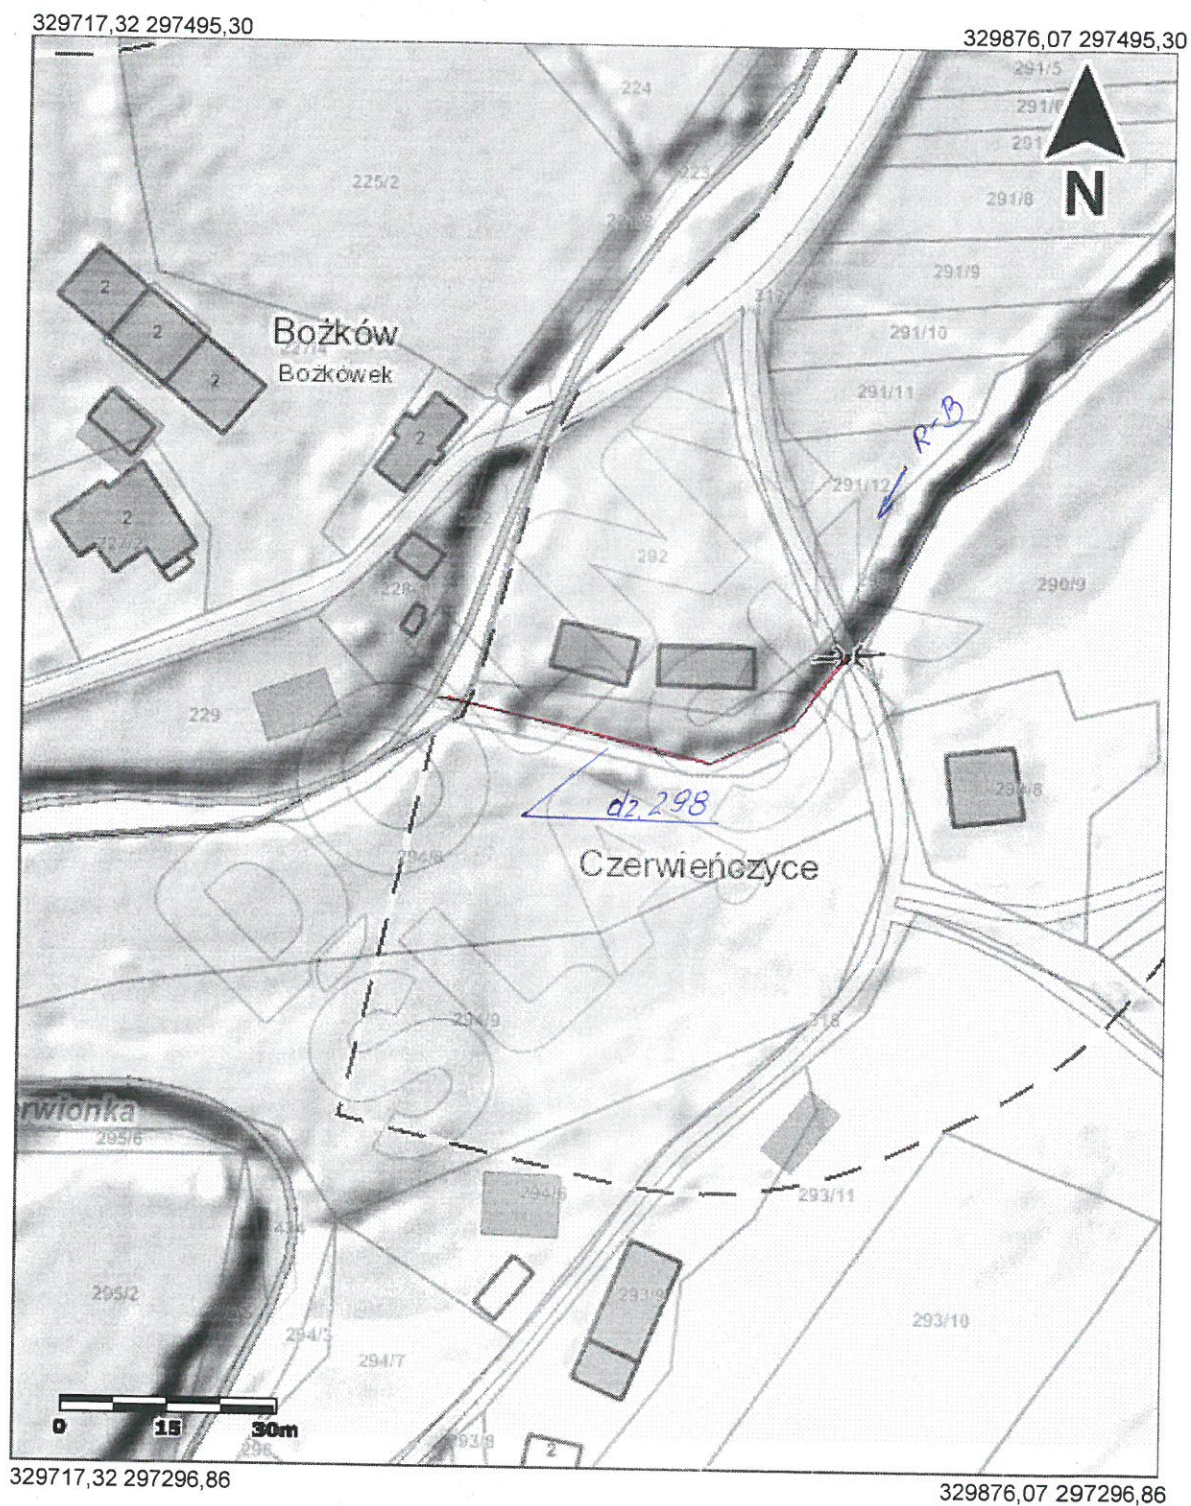

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

ZABUDOWA KORYTA ROWU R-B na długości 60 mb

Okładzina kamienna na sucho
z bloków kamienia łamanego
o grubości 30 cm, pasem 2,0 m

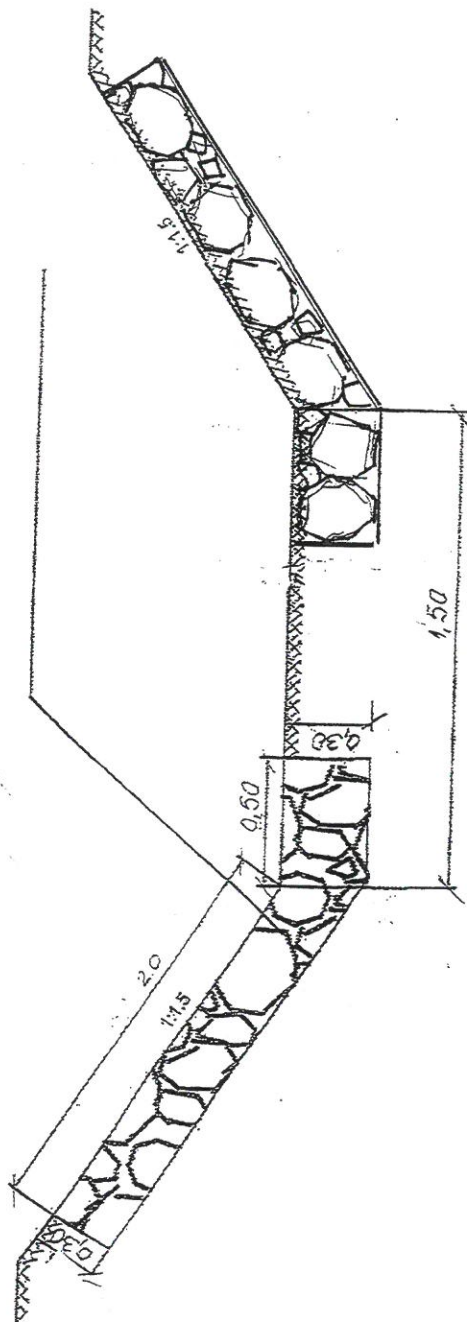

mgr inż. Grażyna Domaszewska-Kacik
upr. w specj. w. wodno-melioracyjnej
nr upr. UAN. V-7342/3/151/94
upr. w specj. konstr.-inżynierijnej
w zakresie budowl. hydrotechnicznych
nt upr. UAN. V-7342/3/150/94

Damy