



Lambda Dawid Gruda

ul. Parkowa 12g
57-402 Nowa Ruda
Nip: 885 163 43 29



dawidgruda@gmail.com



796 665 668

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wsparcie aktywności mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jugów
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 732, obręb Jugów
NAZWA INWESTORA: Gmina Nowa Ruda
ADRES INWESTORA: ul. Niepodległości 2 57-402 Nowa Ruda

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dawid Gruda

DATA OPRACOWANIA:

09.02.2023

KOSZTORYSANT ROBÓT BUDOWLANYCH


Inżynier budownictwa
Dawid Gruda

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót budowlanych obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jugów na dz. nr 732, poprzez rewitalizację przestrzeni rekreacyjnej wokół wzgórza tzw. Trzech Krzyży lub też Jugowskiej Golgoty oraz poprawa bezpieczeństwa na ścieżce pieszej prowadzącej na wzgórze.

Planowane miejsce inwestycji znajduje się w ogólnodostępnym terenie w centralnej części wsi. Utworzone miejsce umożliwi spotkania, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu i rozwój wzajemnych relacji mieszkańców oraz zapoczątkuje wspólnie działania i inicjatywy a w konsekwencji doprowadzi do szeroko rozumianej poprawy życia na wsi.

W pierwszym etapie prac planuje się montaż barierek zabezpieczających, które zapewnią bezpieczne wejście, montaż znaków/tabliczek kierunkowych wskazujących trasę, montaż tablicy informacyjnej na wzgórzu oraz kamiennej płyty pamiątkowej upamiętniającej tragedię poległych podczas wojny mieszkańców Jugowa z 1930r. Równoległe na wzgórzu będą trwały prace związane z oczyszczeniem terenu poprzez usuwanie gałęzi, uporządkowanie drzew i krzewów. Planuje się montaż – ławek, stolików, oraz oświetlenia w postaci iluminacji świetlnej skierowanej na krzyże stojące na wzgórzu.

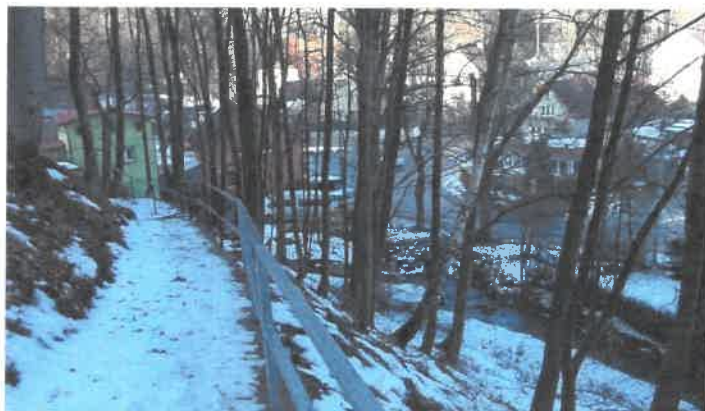

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNKRB 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,16	ha	0,160	
				RAZEM	0,160
2	KNKRB 1 0105-05	Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków - Średniej gęstości	ha		
		0,05	ha	0,050	
				RAZEM	0,050
3	KNKRB 1 0107-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości typu drobne gałęzie, kora, korzenie i wrzos z wywiezieniem	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
4	KNR 2-21 0304-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 2-31 0701-04	Poręcz ochronne sztywne z pochwytym - barierki wzdłuż ścieżki oraz przy schodach	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
6	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 2-31 0703-05	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 - oznakowanie terenu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic informacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR-W 10 2104-02	Płyta pamiątkowa kamienna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNP 02 0314 -02.03	Stoły proste o pow. 2.0x0.9 m i wys. 0.75 m z desek ostruganych o gr. 25 mm na krzyżakach	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNP 02 0314 -02.04	Ławki o dł. około 2 m i szer. 0.3 m z desek ostruganych o gr. 25 mm z nogami osadzonymi na czopy	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - uzupełnienie ścieżek	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
13	KNR-W 5-10 0708-01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 prze w		
		9	m-1 prze w	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-01 0701-0302	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
16	KNR 2-01 0704-0303	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV	m		
		poz. 15	m	45,000	
				RAZEM	45,000
17	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		poz. 15	m	45,000	
				RAZEM	45,000
18	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel przewód ziemny miedziany YKY 4x6	m		
		poz. 15	m	45,000	
				RAZEM	45,000
19	KNR 5-01 0615-01	Zawieszanie kabla napowietrznego - Kabel przewód miedziany YKY 4x6	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty pod projektory oświetleniowe	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
21	KNR 5 1008-03	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000